Дата выпуска и продажи:

Дата выпуска: _____ Дата продажи: _____
(Date of production) (Date of sale) (дата, подпись продавца, штамп магазина)

Сведения об изготовителе, импортере, уполномоченном представителе на территории РФ:

ПРОИЗВЕДЕНО ДЛЯ ТОРГОВОЙ МАРКИ CAMELION®

Изготовитель: «Литарк Лайтинг энд Электроник Лтд.», 3 Фло, Ли Джинг Дже 3, №6012 Шен Нан Роуд, Шэньчжэнь, 518034, Китай («Litarc Lighting & Electronic Ltd.», 3 Floor, Li Jing Ge 3, No.6012 Shen Nan Road, Shenzhen, 518034, China)


Импортёр / Уполномоченная изготовителем организация в РФ:
ООО «Энертрейд», 140091, Московская область, г. Дзержинский, ул.Энергетиков, д.18

Сведения о соответствии требованиям:
Продукция соответствует требованиям ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011.

Сведения о маркировке:
Изделие промаркировано единым знаком обращения EAC.

Camelion®

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ НАСТЕННО-ПОТОЛОЧНЫЕ

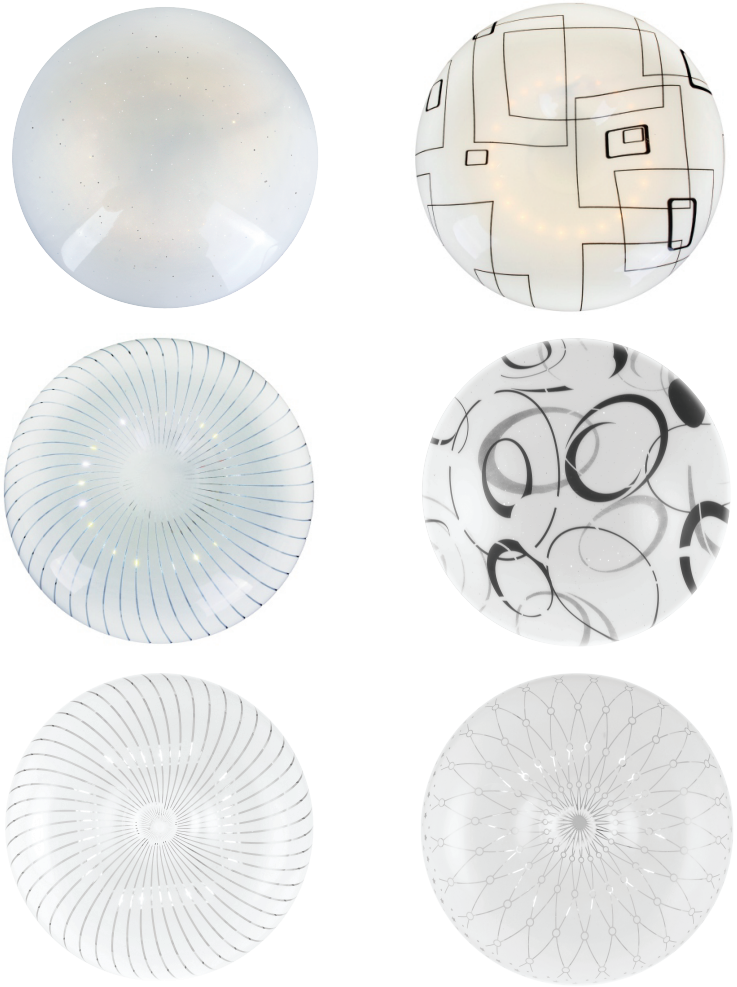

LBS-0501, LBS-0502, LBS-0503,
LBS-0601, LBS-0602, LBS-0603,
LBS-0701, LBS-0702, LBS-0703,
LBS-6101, LBS-6102, LBS-6103,
LBS-6201, LBS-6202, LBS-6203,
LBS-6301, LBS-6302, LBS-6303.

Инструкция по эксплуатации

Назначение технического средства: светильники светодиодные настенно-потолочные Camelion предназначены для внутреннего освещения общественных, бытовых и подсобных помещений.

Основные параметры и характеристики:

- Напряжение питания	~230В, 50Гц
- Источник света	светодиоды
- Цветовая температура	05/06/07/08 серия 4500К, 61/62/63 серия 6500К
- Индекс цветопередачи (Ra)	75+
- PF (коэффициент мощности)	>0,8
- Температура эксплуатации	-20°...+40°С
- Срок службы светодиодов	>30 000 часов
- Материал светильника/ плафона	пластик/ пластик
- Степень защиты	IP30
- Класс электрозащиты	Класс I

АРТИКУЛ / ПАРАМЕТРЫ	ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	РАЗМЕРЫ СВЕТИЛЬНИКОВ
LBS-0501, LBS-0601, LBS-0701, LBS-6101, LBS-6201, LBS-6301	18 Вт	1260 лм	Ø260x80мм
LBS-0502, LBS-0602, LBS-0702, LBS-6102, LBS-6202, LBS-6302	24 Вт	1680 лм	Ø330x80мм
LBS-0503, LBS-0603, LBS-0703, LBS-6103, LBS-6203, LBS-6303	32 Вт	2200 лм	Ø380x80мм

Комплектность:
светильник - 1шт., монтажный комплект - 1шт., инструкция по эксплуатации - 1шт., индивидуальная упаковка - 1шт.

Правила и условия монтажа:
1. Внимательно прочтите эксплуатационный документ перед установкой и сохраните его.
2. Монтаж осуществляется только квалифицированными специалистами.
3. Проверьте работоспособность светильника перед установкой.




Рис.1

Подключение:

1. Снимите плафон светильника с основания, повернув против часовой стрелки (Рис.1).
2. Определите место установки и проведите электропроводку к этому месту.
3. Приложите основание светильника к месту установки и разметьте монтажные отверстия. Просверлите их (Рис.2).




Рис.2

4. Закрепите основание светильника на поверхности с помощью шурупов (в комплекте). При установке на каменные стены используйте пластиковые дюбели (в комплекте), (Рис.3).
5. Подключите светильник к электросети и проверьте работоспособность.
6. Установите плафон на место, повернув его по часовой стрелке (Рис.4)




Рис.3

Регулирование: не требует специального регулирования.

Возможные неисправности и пути устранения:
за время проведения заводских испытаний внезапно появляющихся неисправностей не выявлено. В случае обнаружения неработоспособности светильника обратитесь к квалифицированным специалистам для проведения ремонта.




Рис.4

Ограничения в использовании:
использовать по прямому назначению.

Правила и условия безопасной эксплуатации:
- перед всеми видами технических работ убедитесь, что сетевой кабель обесточен
- доверяйте ремонт изделий только квалифицированным специалистам

Изготовитель, импортер/уполномоченная изготовителем организация в РФ не несут ответственности за проблемы и возможные потери, вызванные использованием изделия не по назначению. Изделие должно эксплуатироваться в соответствии с основными параметрами и характеристиками, указанными в настоящем эксплуатационном документе, правилами и условиями монтажа, подключения, пуска, регулирования и введения в эксплуатацию, сведениями об ограничениях в использовании с учетом предназначения изделия в жилых, коммерческих и производственных зонах.

Правила и условия хранения, перевозки и утилизации:
хранение и перевозку осуществлять только в заводской упаковке. Хранить в сухом месте. По истечении срока службы изделие следует утилизировать в соответствии с законодательством РФ.

Срок службы изделия:
срок службы составляет 36 месяцев со дня установки изделия. Допускается эксплуатация изделия после истечения установленного срока службы, если оно не имеет видимых повреждений и полностью работоспособно. Изготовитель, импортер/уполномоченная изготовителем организация в РФ не несут ответственности за проблемы и возможные потери, вызванные использованием изделия после окончания срока службы.

Правила продажи изделия:
продажу следует осуществлять в соответствии с законодательством РФ.

Сведения о сертификации:
сертификаты на данное изделие вы можете найти на сайте www.camelion.ru

Гарантийные обязательства:
гарантийный срок 24 месяца со дня продажи изделия, при соблюдении потребителем условий эксплуатации, установленных данным документом. Гарантия прекращает свое действие, если видны следы вмешательства в конструкцию изделия или внешние повреждения.